



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023/2024

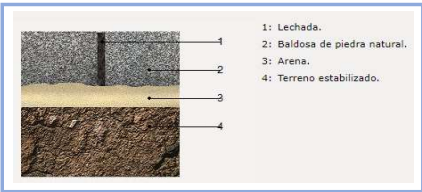


ID 1379

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN:	Adoquinado zona urban		
ENTIDAD O PERSONA QUE PRESENTA LA PROPUESTA:	El Pescador		
CATEGORÍAS:	Servicios públicosACCESIBILIDAD	SUBCATEGORÍAS	Obras/Adoquinado
DESCRIPCIÓN/URL:	Adoquinado zona urban (santacruzdetenerife.es)		
UBICACIÓN:	Se trata de numerosas calles del pueblo y plazas, por lo que no podemos darle un ubicación específica.		
COORDENADAS:		ÁMBITO:	Anaga

TITULARIDAD PÚBLICA:	Si
SOLAPAMIENTO CON OTRA ACTUACIÓN PÚBLICA:	No
IMPORTE < 80.000€:	Si
VIABLE:	Si

PROPUESTA:
En la zona urban de San Andrés han ido desapareciendo de manera progresiva los adoquines y losetas que han sido sustituidos por asfalto. Hace décadas que el cambio en las calles del pueblo contribuyó a un embellecimiento de las mismas que hoy, por desgracia, se ha ido perdiendo debido a esta práctica que los vecinos rechazan por el daño en todos los sentidos, principalmente en el estético, que provoca. Lo que solicitamos es que a través de los presupuestos participativos se sustituya este asfalto que se ha colocado en calles y plazas y se vuelvan a colocar los adoquines y losetas. Ésto contribuiría a que el pueblo gane de nuevo en belleza.

OBSERVACIONES TÉCNICAS:
La propuesta contempla la retirada de los parches de asfalto en todas las zonas que estén afectadas. Se propone la colocación de adoquinado en las zonas que se encuentren en mal estado. Se establecerá una zona de actuación que abarque, entre otros, la Plaza de las Adelfas, La Iglesia de San Andrés Apostol, Plaza de la Iglesia, C/Guillén, C/San José,... Se retirará el asfaltado y se colocarán las locetas que hagan que el pavimento sea uniforme en toda su superficie.

MATIZACIONES Y CONDICIONANTES DE LA VALIDACIÓN:
Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de baldosas de piezas regulares iguales a las existentes, acabado aserrado, recibidas sobre cama de arena de 0 a 5 mm de diámetro, de 3 cm de espesor; disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 8 mm; para su posterior rejuntado con arena sílicea de tamaño 0/2 mm. Incluso juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento. Incluso cortes de asfalto existente, retirada de material sobrante y gestión de residuos, replanteo de maestras y niveles, se dejará a una altura suficiente para la colocación del nuevo pavimento. Extendido de la cama de arena, colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido.
  

PRESUPUESTO ESTIMADO:	50.000,00 €
------------------------------	-------------

CONCLUSIONES:
La propuesta solicitada es viable dentro del marco de los Presupuestos Participativos 2023-2024.

Código Seguro De Verificación	TczcwZFMjwzQyr7VKLUvtA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ruth Guerra Hernandez	Firmado	15/12/2023 08:40:27
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/TczcwZFMjwzQyr7VKLUvtA==		

